

# Nice

Versatile e  
dal design elegante

# ITAL Retail

Registratore  
Telematico



## OMOLOGATO PER INVIO CORRISPETTIVI ANCHE IN CASO DI VENTILAZIONE IVA

Nice è il nuovo Registratore di cassa Telematico, sviluppato e prodotto da Italtail, che coniuga il design accattivante con la semplicità d'uso della tastiera meccanica dal nuovo layout pratico e funzionale. 40 tasti personalizzabili con singole e doppie funzioni, oltre a 10 tasti reparto presenti di default, permettono la perfetta configurazione del dispositivo rispetto alle proprie esigenze di lavoro. Il menu di programmazione garantisce accesso rapido a tutte le funzioni legate all'invio telematico dei corrispettivi. La sua versatilità lo rende la soluzione ideale per l'installazione all'interno di qualsiasi tipologia di ambiente di vendita, oltre che per l'impiego in attività di commercio ambulante. I display grafici LCD integrati

assicurano ottima leggibilità in qualsiasi condizione di impiego, anche in caso di utilizzo in ambienti esterni. La personalizzazione del testo scorrevole consente la visualizzazione di messaggi promozionali durante la fase di vendita. L'efficienza della stampante termica incorporata assicura velocità ed affidabilità nell'emissione dei documenti. Grazie all'elevata qualità di stampa, è possibile personalizzare gli scontrini con il logo della propria attività. Le quattro porte di comunicazione integrate offrono la possibilità di connettere un'ampia gamma di periferiche, quali scanner e bilance, oltre che di interfacciare PC per sfruttare appieno tutte le funzionalità dei più diffusi software gestionali.

## PREDISPOSTO PER LOTTERIA DEGLI SCONTRINI



### Omologato per commercio ambulante

Grazie alla sua apposita omologa e alla possibilità di installare battery pack e copritastiera (opzionali), Nice può essere impiegato anche come dispositivo portatile

### Memoria di Riepilogo (ex MF)

Assicura lunga durata della vita del Registratore grazie alla capiente memoria da 2.500 chiusure giornaliere

# Nice

## Prestazioni e Specifiche tecniche

- Menu tecnico ed esercente per tutte le funzioni e programmazioni legate all'invio telematico dei corrispettivi
- Visualizzazione del contenuto della memoria di dettaglio (ex DGFE) su PC tramite collegamento alla porta USB
- Cambio automatico ora legale / solare
- Ce Fiscal RX Configurator per la programmazione della cassa da PC
- Stampa rapida della copia del documento commerciale di vendita (ex scontrino fiscale)
- Gestione e stampa automatica delle statistiche di vendita
- Omologato per l'emissione di documento commerciale di annullo e di documento commerciale di reso
- Funzione annullo e annullo scontrino
- Funzione emissione scontrino parlante
- Funzione emissione scontrino regalo
- Messaggio scorrevole e di cortesia programmabile
- Loghi grafici in testa e coda scontrino
- Memoria di riepilogo (ex MF) da 2.500 chiusure giornaliera
- Memoria di dettaglio Micro SD 3 M di righe (ex DGFE)
- 30 reparti programmabili di cui 10 di default in tastiera
- 5 funzioni macro per velocizzare le operazioni da tastiera
- Fino a 50 clienti in anagrafica
- 7 forme di pagamento personalizzabili
- 8 modificatori conto
- 11 aliquote IVA (5 programmabili)
- Protocolli di comunicazione Custom, Custom DLL, Fasy Xon/Xoff, Custom Xon/Xoff
- Programmazione intestazione su 9 righe fino a 38 caratteri per linea

Rivenditore autorizzato

**ITAL**  
*Retail*  
www.italretail.it

ITALRETAIL s.r.l.

Via del Paracadutista, 11  
42122 REGGIO EMILIA  
Tel. 0522 23.20.60  
Fax 0522 27.73.60

Tutti i diritti riservati, in particolare nei casi di brevetti o marchi registrati, con riserva di cambiamenti per quanto riguarda la fornitura e le caratteristiche tecniche. Dettagli, descrizioni, illustrazioni sono forniti solo a titolo informativo e non sono vincolanti.

### Tastiera




- Tastiera alfanumerica a 40 tasti integrata
- Configurabile tramite CE Fiscal RX Configurator, oppure direttamente dalla tastiera del Registratore Telematico

### Display



- Display integrati operatore e cliente LCD a retroilluminazione blu regolabile: 2 righe x 20 caratteri (128x17px) con funzione REVERSE

### Stampante

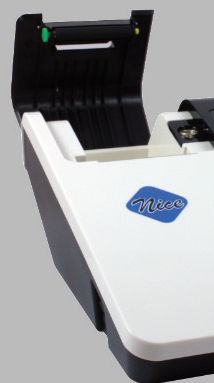

- Singola stazione di stampa termica
- Sistema "Easy Loading" per cambio rotolo semplificato
- Sensore di fine carta
- Testina termica MTBF: 100 Km
- Larghezza carta: 57 +/- 1 mm
- Velocità di stampa: 130 mm / sec
- Risoluzione di stampa: 203 dpi

### Interfacce e Alimentazione



- 2 x RS232 per collegamento: scanner seriali, PC e bilance
- 1 x USB per collegamento a PC
- 1 x Ethernet per collegamento PC, software gestionali e gestione Telematico
- 1 x porta apertura cassetto 6 Volts
- 1 x SD Slot, 1 x Micro SD slot interno (memoria di dettaglio / ex DGFE)
- Alimentatore da rete: switching esterno AC: 100-240V / DC: 9V-4,44A 40 W

### Dimensioni



- Dimensioni: 260 (L) x 260 (P) x 105 (H) mm